FLACHDACH AUSSTIEG



15 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
SHI PRODUKT PASS
SENTINEL HOLDING INSTITUT

SHI PRODUKTPASS

QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude ✓

DGNB NEUBAU 2023 ✓

SCHADSTOFFARMES PRODUKT
nach Kriterien des
SENTINEL HOLDING INSTITUT

Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Bewährt, leicht, komfortabel.

FlachdachAusstieg für Wellhöfer-Bodentreppen

FLACHDACH AUSSTIEG

- **Leichter Einbau ohne Kran**
- **Integrierte Hinterlüftung**
- **Einhandbedienung, Austrittsstufe**
- **Sondergrößen als Ersatz von Lichtkuppeln**
- **Extrabreit bis 100 cm Deckenöffnungsbreite**
- **Montage-Set Betondecke** optional
  Metallrahmendübel, Futterkasten ohne Montagebohrungen
- **Sicherheitsgeländer** optionale Absturzsicherung



Vorschrift der Bauordnung!

- Nachrüstbar
- Lichtes Maß 250 x 130 cm
- Geländerhöhe 110 cm
- Selbstschließende Tür
- Auch für Fremdfabrikate geeignet



Mit allen Wellhöfer-Treppentypen und Ausstattungen kombinierbar

FlachdachAusstieg immer zusammen mit der Bodentreppe bestellen

Aufmaßservice und Einbaubegleitung

Beim 1. Wellhöfer FlachdachAusstieg bieten wir für Fachbetriebe besonderen Service: Zum Aufmaß gehen wir mit aufs Dach und auch beim ersten Einbau stehen wir vor Ort beratend zur Seite. Fragen Sie Ihren Wellhöfer Fachhändler.

Maße in Zentimeter

Maße	Standard	Sondergrößen	Extrabreit
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100	min. 120 x 80,5 max. 160 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110		
Lichte Raumhöhen Raumhöhe/Treppentyp/Ausstattung bestimmen Mindestlänge Deckenöffnung.			
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	190 - 410*		

Immer alle 4 Maße angeben.
Sicher und schnell zum FlachdachAusstieg.
Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Konstruktionshöhe >45 cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe). Je nach Treppentyp und in Kombination mit weiteren Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Sondergrößen müssen nicht quadratisch sein und sind nur mit Scherentreppe Liliput möglich. Sondergrößen oder Extrabreit können nicht mit FeuerSchutz oder WärmeSchutz WSPH kombiniert werden.
Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "*Einbauluft*" kleiner (Länge/Breite), bei WSPH 4 cm.
* Für lichte Raumhöhen ab 320 cm ist bei der Scherentreppe Liliput technisch bedingt die Komfortbedienung immer erforderlich.

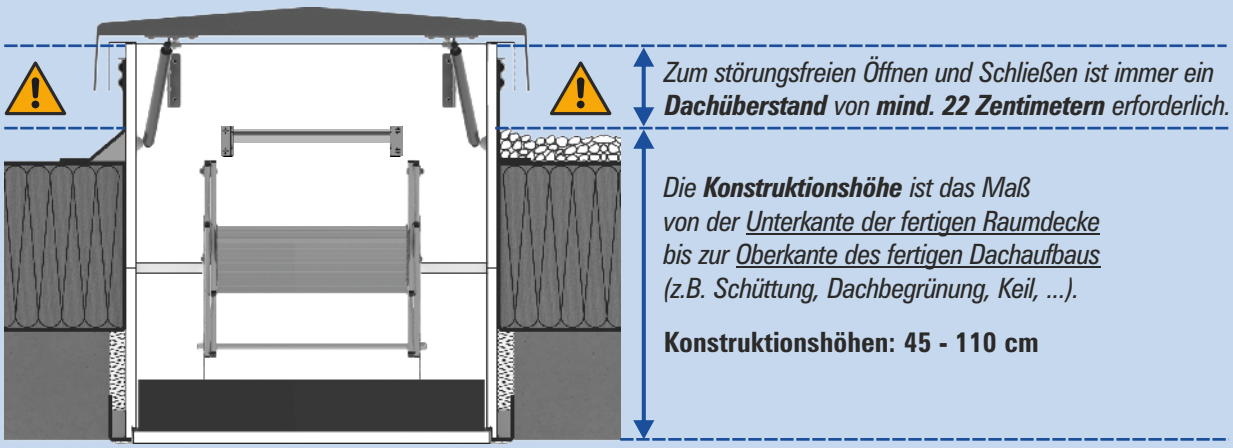


Abb.: FlachdachAusstieg mit Scherentreppe Liliput mit WärmeSchutz WS4D