Sektionaltor Typ iso 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt

Kunde _____

Kundennummer _____

Datum _____

Motiv		Oberfläche Woodgrain	Oberfläche Noblesse (glatt)
Waagerechte Sicke	◯	◯	
Großsicke	◯	◯	◯
Großlamelle	◯		◯
Kassettenprägung	◯	◯	
Prismenprägung	◯		◯
Prismadesign	◯		◯

Farbe		Farbton
Verkehrsweiß	◯	ähnlich RAL 9016
Super Color	◯	ähnlich RAL
RAL nach Wahl	◯	ähnlich RAL

Verriegelungsart	
ohne Verriegelung	◯
Verriegelung rechts (von innen, Standard)	◯
Verriegelung links (von innen)	◯
Verriegelung mittig	◯

Verglasungsvarianten		Anzahl je Sektion (Stk.)	Fensteranordnung	
Variante 1	◯		harmonisch	◯
Variante 2	◯		laut Skizze (bitte beifügen)	◯
Variante 3	◯			

Scheibenart	
Doppelscheibe klar/klar 16 mm	◯
Doppelscheibe kristall/klar 16 mm	◯

Verglasung eingebaut in	
Schlosssektion (nur bei „ohne Verriegelung" möglich)	◯
Mittelsektion	◯
Kopfsektion	◯

Zargenart	
Winkelzarge, demontiert	◯
Winkelzarge, vormontiert (bis 3000 x 2375 mm, nur in Standardfarbe RAL 9016)	◯

Baurichtmaß

Breite _____ mm x Höhe _____ mm

Antrieb	
NovoPort® Antrieb	◯
Novomatic 403 Komplettset	◯
Novomatic 403	◯
Novomatic 553 S	◯
Novomatic 803 S	◯

Führungsschiene	
ZS 20	◯
ZS 30	◯
ZS 40	◯


Zubehör	Stück

Sektionaltor Typ iso 20


Breitenmaße

Montage hinter der Öffnung ◯


1

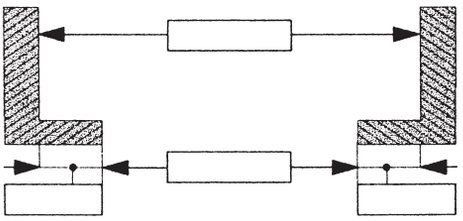


2

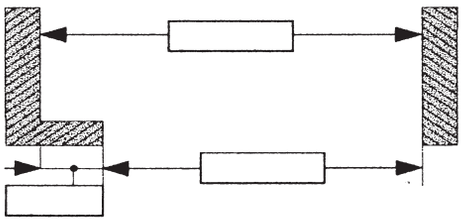


3

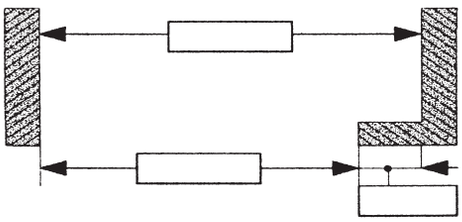

4

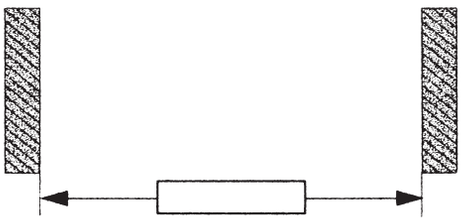

5

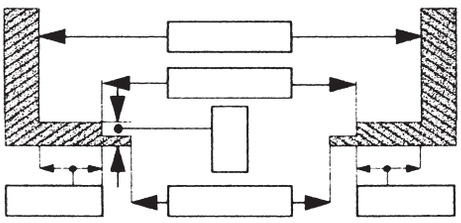


Für den gewerblichen Bereich sind bestimmte Bauauflagen zu beachten!


Höhenmaße

Montage in der Öffnung ◯

A

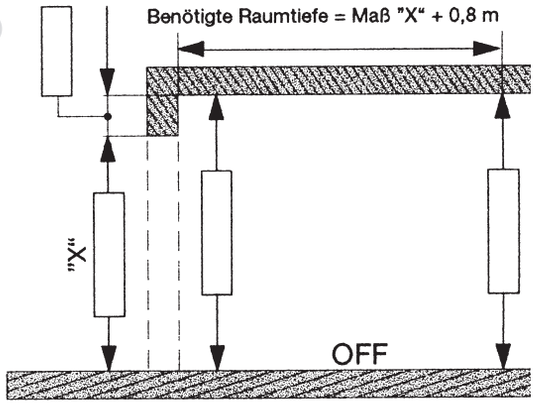

B

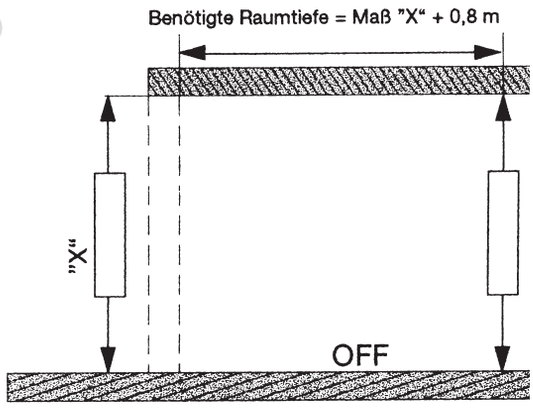

C

